


## Geräteblatt Kaminofen Viking II 168.17

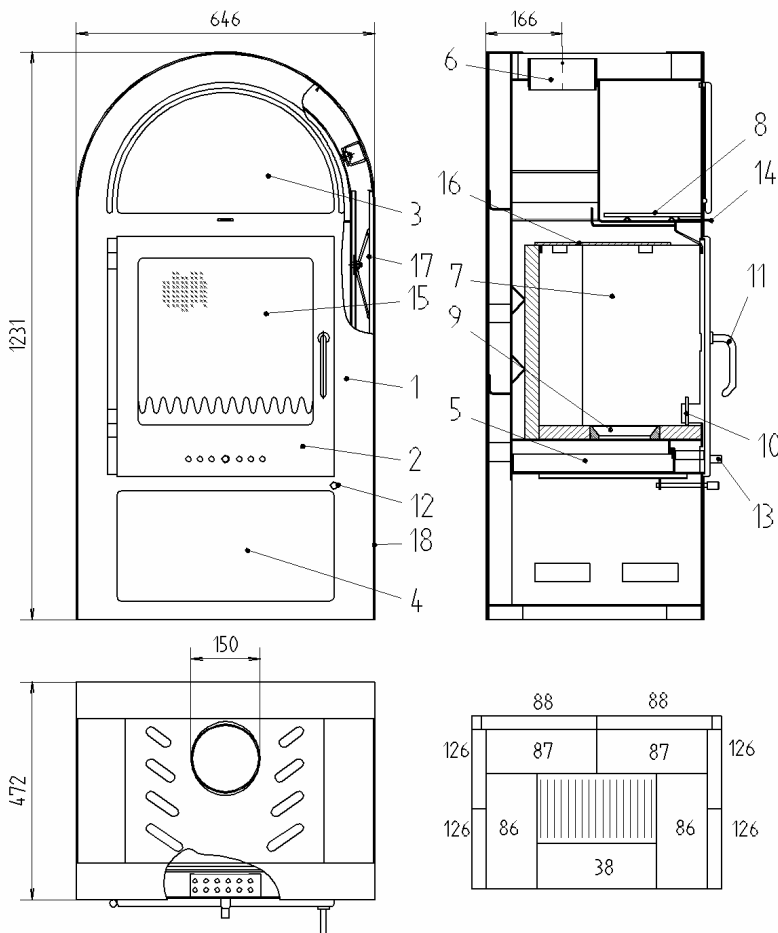

### Geeignete Brennstoffe:

Zur Verbrennung in Ihrem Kaminofen sind folgende Brennstoffe zugelassen (siehe dazu auch Kapitel 5.1.): trockenes, gut abgelagertes, naturbelassenes Holz, Holzbriketts nach DIN 51731, Braunkohlebriketts 6" und 7".

### Brennstoffmengen, Einstellung der Verbrennungsluftregler, Betriebsweise:

siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 in der Bedienungsanleitung sowie Tabelle unten.

|         |               |            |
|---------|---------------|------------|
| 1968383 | Stein Nr. 38  | 260x97x30  |
| 1813673 | Stein Nr. 86  | 250x105x30 |
| 1813683 | Stein Nr. 87  | 237x95x30  |
| 1813693 | Stein Nr. 88  | 420x250x30 |
| 1816723 | Stein Nr. 126 | 420x166x30 |

| Brennstoffe               | maximale Brennstoffmenge                                 | Primärluftregler I (12, rechts) (Luftstrom durch den Rost) | Primärluftregler II (13, in der Tür) | Sekundärluftregler (14, oben) |
|---------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| Scheitholz, Holzbriketts: | 2 – 3 Scheite (ca. 2 – 2,5 kg) bzw. 1 Holzbrikett (2 kg) | 1 Minute lang: offen, danach geschlossen                   | zu                                   | offen                         |
| Braunkohlebriketts:       | 3 - 4 Briketts ca. 2 – 2,5 kg                            | offen  | zu                                   | halb offen                    |

| ET. Nr. | Pos. | Bezeichnung              | ET. Nr. | Pos. | Bezeichnung                   |
|---------|------|--------------------------|---------|------|-------------------------------|
|         | 1    | Blechmantel              | 1816243 | 11   | Türgriff                      |
| 1817423 | 2    | Fülltür anthrazit        | 1812033 | 12   | Primärluftregler I            |
|         | 3    | Warmhaltefach            | 1812043 | 13   | Primärluftregler II           |
|         | 4    | Holzlagerfach            |         | 14   | Sekundärluftregler            |
| 1812893 | 5    | Aschekasten              | 1813723 | 15   | Glasscheibe 380x400           |
|         | 6    | Rauchrohranschluß        | 1813753 | 16   | Zugumlenkplatte               |
|         | 7    | Schamotte                | 1821253 | 17   | Seitenwandfliese 333x333 grau |
| 1821263 | 8    | Auskleidung 267x210 grau | 1821273 | 17   | Seitenwandfliese 333x223 grau |
| 1804923 | 9    | Rost                     | 1969143 |      | Dichtung Türe 8mm             |
| 1813743 | 10   | Stehrost                 | 1969153 |      | Dichtung Glas                 |

| Technische Daten:      |         | Viking II 168.17                                    |                    |
|------------------------|---------|---|--------------------|
| Höhe                   | 1230 mm | Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeuger        | 280 °C             |
| Breite                 | 646 mm  | Mindestförderdruck                                  | 12 Pa              |
| Tiefe ohne Griffe      | 472 mm  | Mindestförderdruck bei 0,8-facher Nennwärmeleistung | 10 Pa              |
| Gewicht                | 171 kg  | Raumheizvermögen nach DIN 18893                     |                    |
| Rohrstutzen            | 150 mm  | bei günstigen Raumbedingungen                       | 250 m <sup>3</sup> |
| Nennwärmeleistung      | 8 kW    | bei weniger günstigen Raumbedingungen               | 145 m <sup>3</sup> |
| Abgasmassenstrom       | 8,5 g/s | bei ungünstigen Raumbedingungen                     | 98 m <sup>3</sup>  |
| Prüf. Nr. RO-91 99 119 |         | Raumheizvermögen nach Önorm M7521                   | 230 m <sup>3</sup> |