




Geräteblatt Kaminofen Vision 302.15-AL

Art. Nr.0430215000000

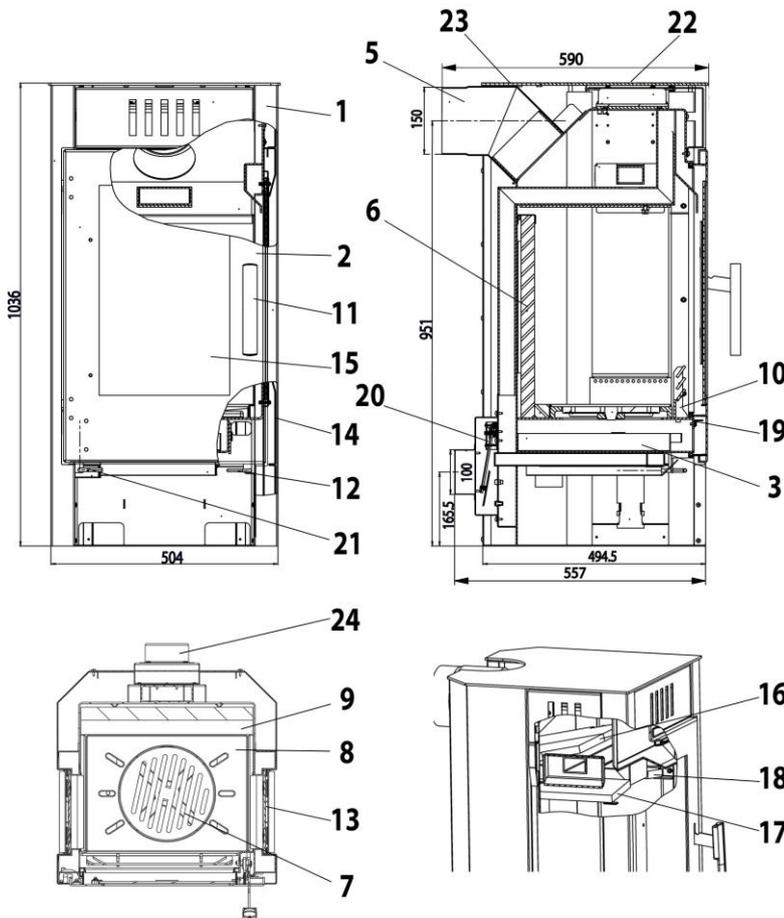

Geeignete Brennstoffe:

Zur Verbrennung in Ihrem Kaminofen sind folgende Brennstoffe zugelassen (siehe dazu auch Kapitel 5.1.):
trockenes, gut abgelagertes, naturbelassenes Holz,
Holzbriketts nach DIN 51731;
Braunkohlebriketts 6" und 7".

Brennstoffmengen, Einstellung der Verbrennungsluftregler, Betriebsweise:

siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 in der Bedienungsanleitung sowie Tabelle unten.

| Brennstoffe | maximale Brennstoffmenge | Primärluftregler (12) (Luftstrom durch den Rost) | Sekundärluftregler (20) |
|------------------------------|---|--|-------------------------|
| Scheitholz, Holzbriketts: | 2 - 3 Scheite (ca. 2 - 2,5 kg) bzw. 1 Holzbrikett (2 kg) | 10 Minuten lang offen (ziehen), danach geschlossen | Automatik |
| Braunkohlebriketts: | 3 - 4 Briketts ca. 2 - 2,5 kg | offen (ziehen) | Automatik |

| ET. Nr. | Pos. | Bezeichnung | ET. Nr. | Pos. | Bezeichnung |
|---------------|------|---|---------------|------|-------------------------------------|
| - | 1 - | Ofenkörper | 0430215005304 | 15 - | Türglasscheibe 500x310 |
| 0430215005300 | 2 - | Feuerraumtür anthrazit | 0430215005024 | 16 - | Zugumlenkplatte oben 260x195x19 |
| 0430215005600 | 3 - | Aschekasten | 0430215005025 | 17 - | Zugumlenkplatte unten li 350x130x19 |
| - | 5 - | Rauchrohranschluß | 0430215005027 | 18 - | Zugumlenkplatte unten re 350x130x19 |
| 0430215005501 | 6 - | Vermiculite453x395x30 | 0088400200005 | 19 - | Feder Feuerraumtür |
| 0020100020006 | 7 - | Rost Ø 215 | 0089900440005 | 20 - | Sekundärluftregler- Automatik |
| 0020100140005 | 8 - | Rostlager | - | 21 - | Rüttelrost |
| 0430215005502 | 9 - | Vermiculite 395x30x30 | 0430215005800 | 22 - | Deckplatte gussgrau |
| 0430215005015 | 10 - | Stehrost – vorne | 0430215005008 | 23 - | Abdeckung Rohrstützen oben |
| 0425317035302 | 11 - | Türgriff | 0088500050005 | 24 - | Außenluft – Rohrstützen Ø 100 |
| - | 12 - | Primärluftregler (Luftstrom durch Rost) | 0040012120005 | - | Dichtung Türe 12 mm |
| 0430215005006 | 13 - | Glasscheibe seitl. 490x190 | 0040210040005 | - | Dichtung Glas 10x4mm |
| 0430215006120 | 14 - | Blende unten li+re | | | |

| Technische Daten: | | Vision 302.15-AL | | | |
|------------------------------------|------------|---|-------|-------------|-------------------|
| Höhe | 1036 mm | Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers | | 357°C | |
| Breite | 504 mm | Mindestförderdruck | | 12 Pa | |
| Tiefe ohne Griffe | 557 mm | Mindestförderdruck bei 0,8-facher Nennwärmeleistung | | 10 Pa | |
| Gewicht | 137 kg | Abgasmassenstrom | | 5,1 g/s | |
| Rohrstützen | 150 mm | Brennstoff | Holz | Holzbrikett | Braunkohlebrikett |
| Nennwärmeleistung | 6 kW | CO ₂ | 10,5 | | 9,2 |
| Wärmeleistungsbereich | 3,5-6,1 kW | Wirkungsgrad | 78,8% | | 68% |
| Prüf.-Nr.:EN 13240 RRF- 40 08 1660 | | | | | |