

HAAS
+
SOHN

**HILLINGTON/KENSINGTON/FULHAM
/WESTMINSTER easy 347.15-C**

Geräteblatt
Kaminofen

DE

0434715021400-

Zeichenerklärung



Die wichtigsten Hinweise sind mit der Überschrift **WARNUNG** versehen. Die mit der Überschrift **WARNUNG** versehenen Hinweise weisen auf die **ernsthafte Gefahr der Beschädigung des Heizgeräts bzw. auf Verletzung** hin.



Der mit der Überschrift **Hinweis** versehene Vermerk weist auf die mögliche Beschädigung Ihres Heizgeräts hin.



Der mit der Überschrift **Wichtig** versehene Vermerk weist auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.



Ein Vermerk als solcher weist Sie ganz allgemein auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.

Inhalt

1. Technische Daten	1
1.1. Geeignete Brennstoffe, Auflagemenge	1
2. Technische Beschreibung	2
2.1. HILLINGTON easy 347.15-C	2
2.2. KENSINGTON easy 347.15-C	3
2.3. FULHAM easy 347.15-C	4
2.4. WESTMINSTER easy 347.15-C	5
3. Ersatzteilliste	6
3.1. Explosionszeichnung des Modells	6
3.2. Sockel	8
3.3. Detail A1	9
4. Umbau des Rauchrohrstutzens	10

1. Technische Daten

	Holzscheite
Gesamtwärmeleistung	8,2 kW
Nennwärmeleistung	8 kW
Wirkungsgrad	80,1 %
Mittlerer CO-Gehalt bezogen auf 13% O ₂	977 mg/Nm ³
Mittlerer Staub-Gehalt bezogen auf 13% O ₂	22,5 mg/Nm ³
Mittlerer NOx-Gehalt bezogen auf 13% O ₂	98 mg/Nm ³
Mittlerer OGC-Gehalt bezogen auf 13% O ₂	61 mg/Nm ³
Mittlerer CO-Gehalt bezogen auf 0% O ₂	661 mg/MJ
Mittlerer Staub-Gehalt bezogen auf 0% O ₂	15,3 mg/MJ
Mittlerer NOx-Gehalt bezogen auf 0% O ₂	66,5 mg/MJ
Mittlerer OGC-Gehalt bezogen auf 0% O ₂	41 mg/MJ
Abgas Triplewert	
Abgasmassenstrom bezogen auf Nennwärmeleistung	6,5 g/s
Abgastemperatur am Abgasstutzen	278 °C
Min. Förderdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa

Sicherheitsabstände

Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen:	seitlich:	40 cm
	hinten:	40 cm
	vorne im Strahlungsbereich:	80 cm

1.1. Geeignete Brennstoffe, Auflagemenge

Brennstoff:	Max. Menge pro Auflage
Scheitholz:	2 – 3 Scheite (max. 2,5 kg)
Holzlänge:	Max. 50 cm
Holzbriketts (DIN51731):	1 – 2 Holzbrikett (max. 2,2 kg)
Braunkohlebrikett:	2 – 3 Braunkohlebrikett (max. 1,6 kg)

Anmerkung





Beim Heizen mit Scheitholz verwenden Sie nur Holzarten die zwei Jahre gelagert wurden und eine Restfeuchtigkeit bis max. 17 % aufweisen.

2. Technische Beschreibung





2.1. HILLINGTON easy 347.15-C

Technische Beschreibung

DE

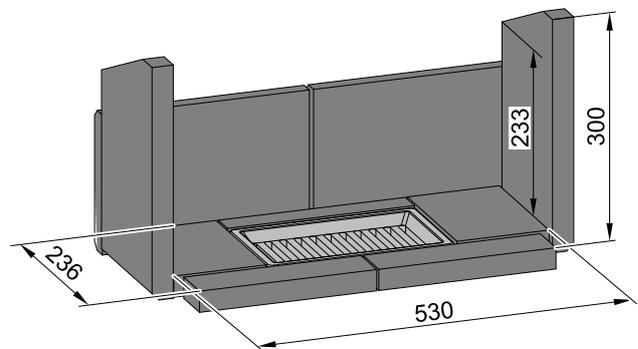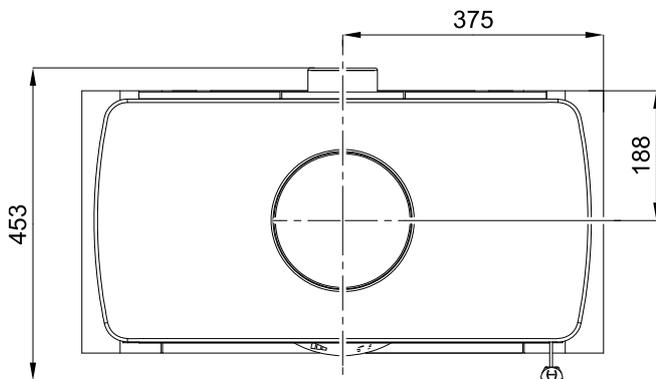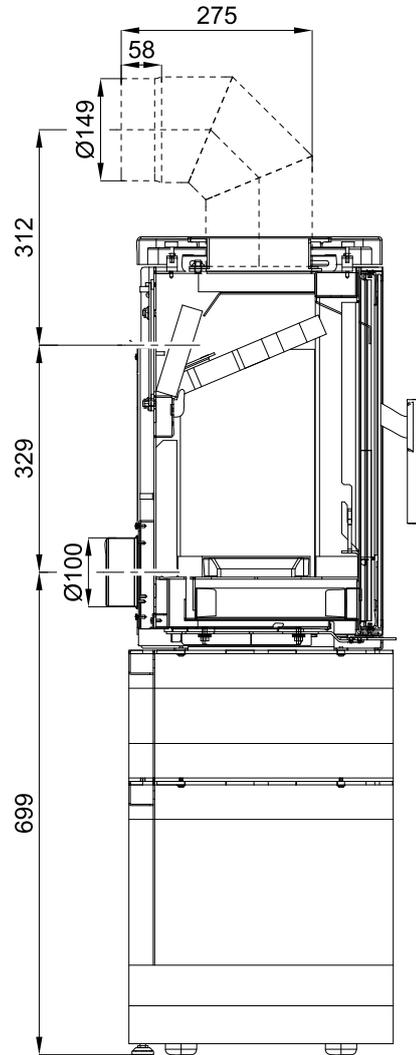
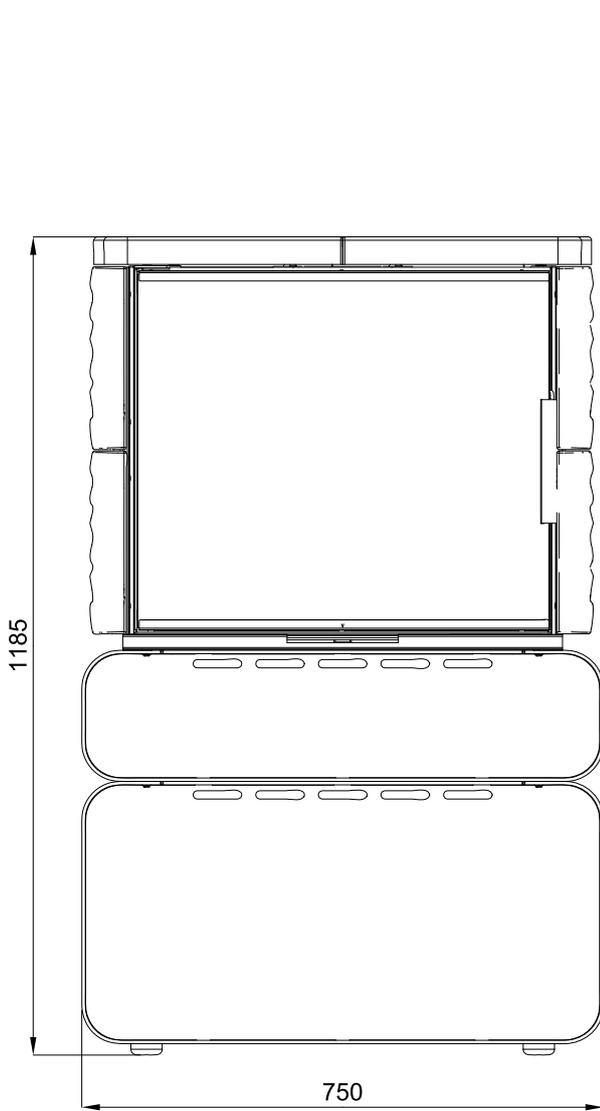


2.2. KENSINGTON easy 347.15-C

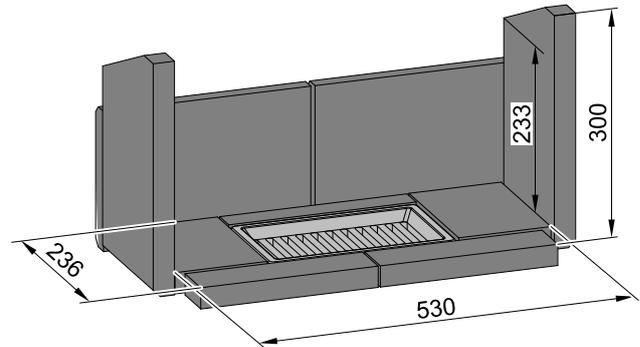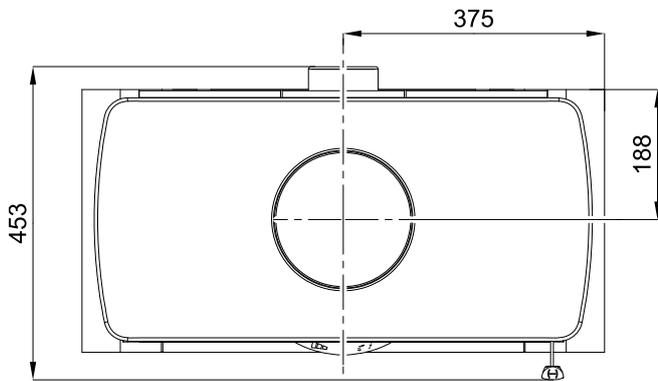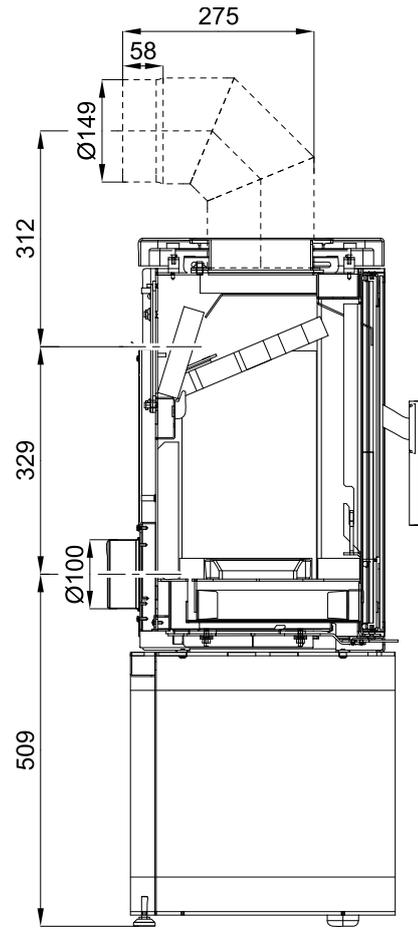
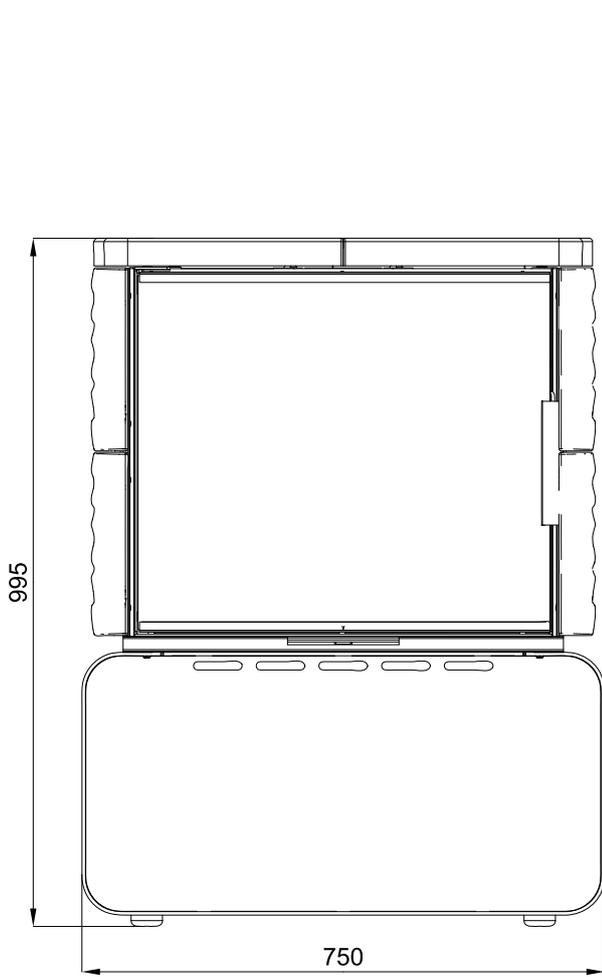


2.3. FULHAM easy 347.15-C





Technische Beschreibung

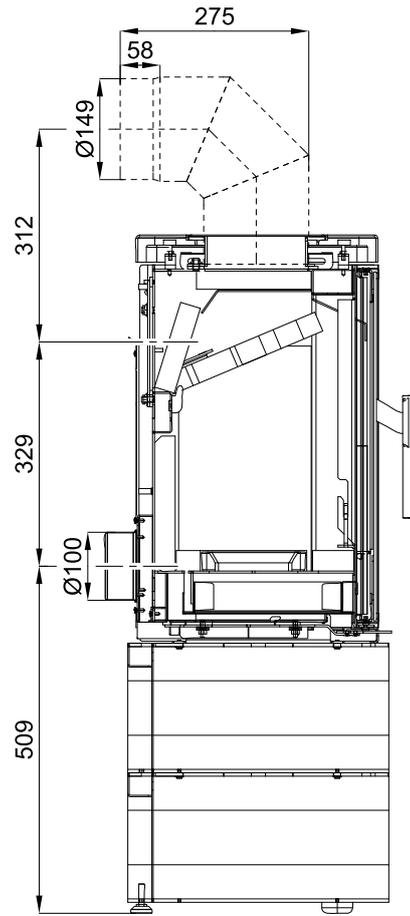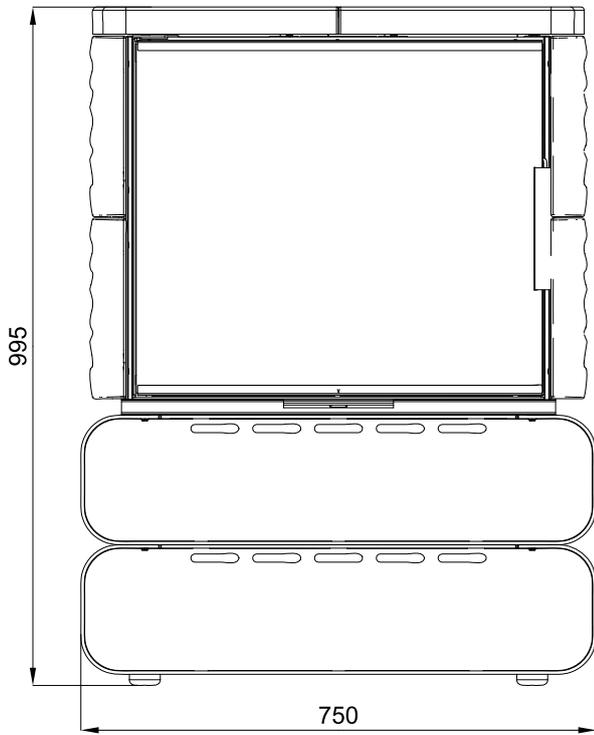

DE

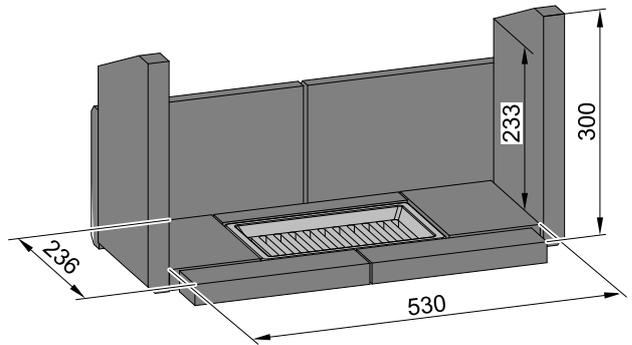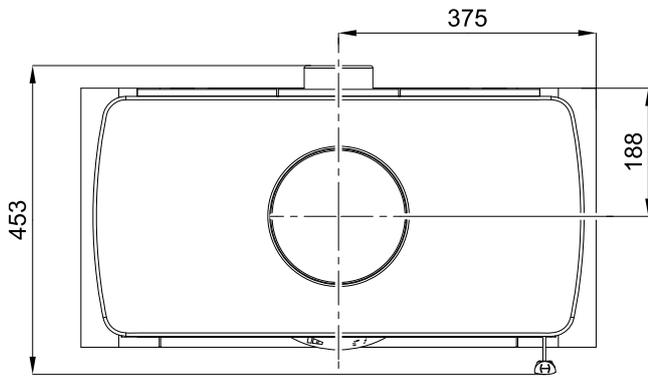


2.4. WESTMINSTER easy 347.15-C

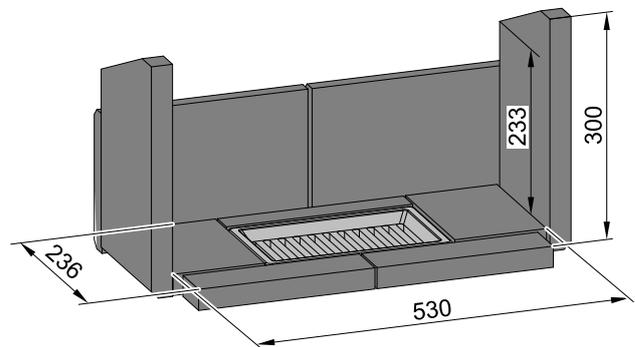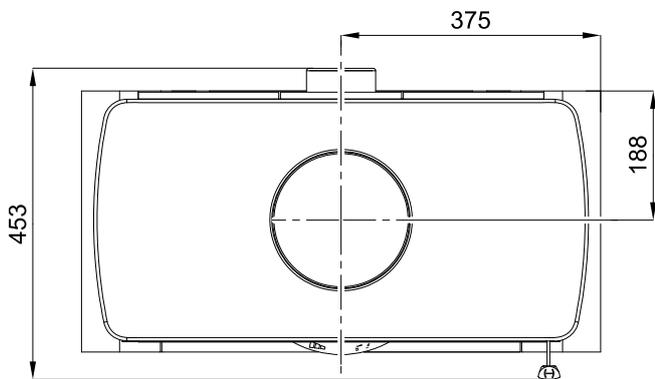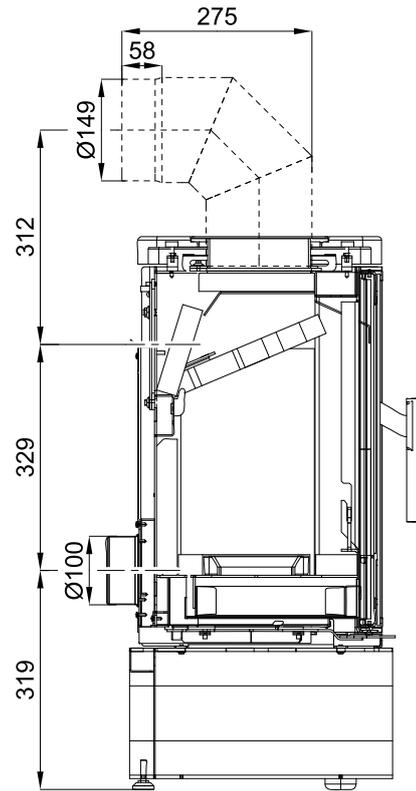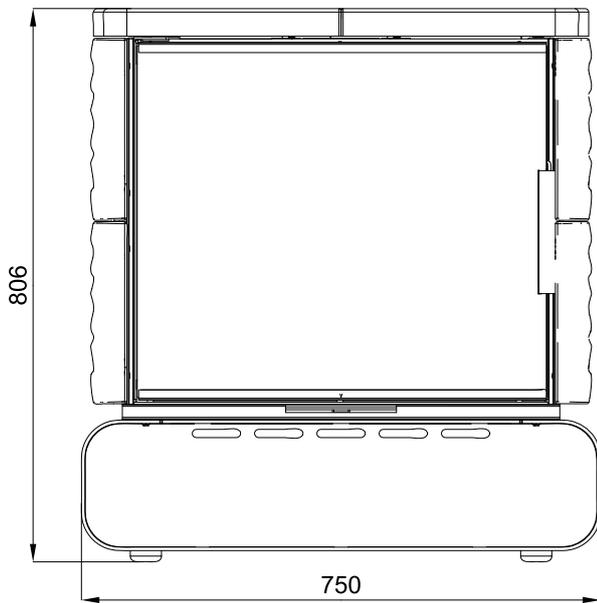



3. Ersatzteilliste

3.1. Explosionszeichnung des Modells

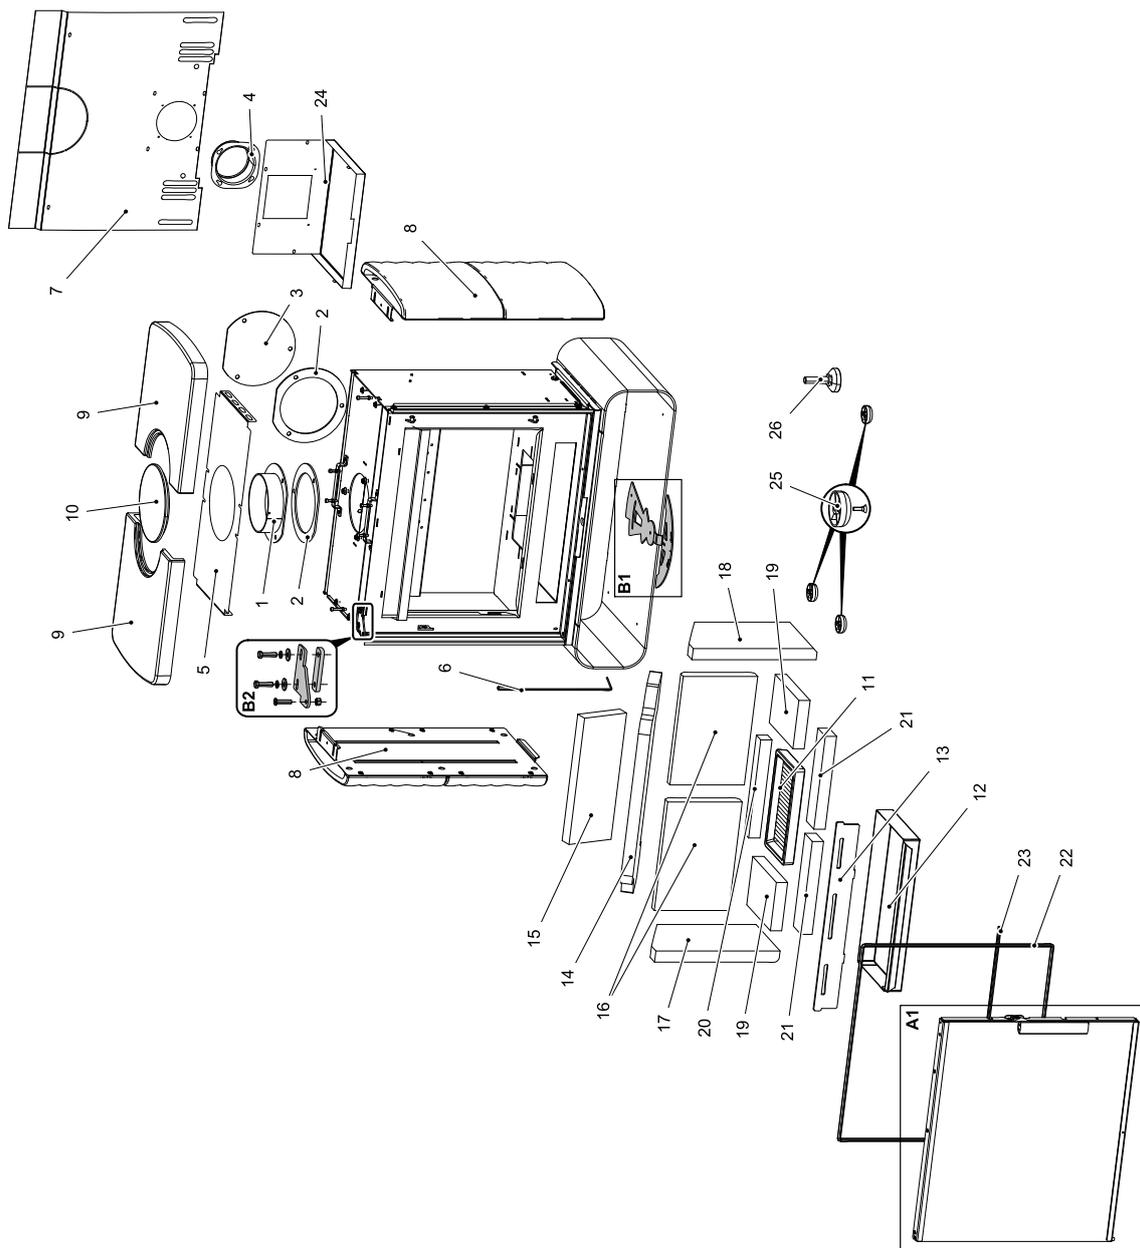


Position	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
Explosionszeichnung des Modells			
A1	Feuerraumtür (komplett)/anthrazit	1 Stk.	0434715005300
B1	Easycontrol — Set	1 Stk.	0434715015023
B2	Türscharnier (komplett)	1 Stk.	0434715506114
1	Rauchrohrstutzen/anthrazit	1 Stk.	0434215006049
2	Dichtung Rauchrohrstutzen	2 Stk.	0429415005060
3	Rauchrohrstutzen Abdeckung Blech/anthrazit	1 Stk.	0429415007048
4	Außenluft - Rohrstutzen (Ø100)	1 Stk.	0088500050008
5	Obere Abdeckung Blech	1 Stk.	0434715005042
6	Türfeder	1 Stk.	0434715005316
7	Hintere Abdeckung/anthrazit	1 Stk.	0434715505040
8	Seitliche Verkleidung/weiß	2 Stk.	0434715005035
9	Obere Verkleidung/weiß	2 Stk.	0434715005011
10	Oberer Blindstopfen/weiß	1 Stk.	0434715006009
11	Rostlager	1 Stk.	0020100135022
12	Aschenkasten	1 Stk.	0434715005700
13	Stehrost/anthrazit	1 Stk.	0434715005013
14	Freie Blende (560x240x30)	1 Stk.	0434715005510
15	Freie Blende — hinten (340x130x30)	1 Stk.	0434715005507
16	Schamott 198x292x30	2 Stk.	0434715005501
17	Schamott 330x193x30	1 Stk.	0434715005503
18	Schamott 330x193x30	1 Stk.	0434715005509
19	Schamott 130x190x30	2 Stk.	0434715005504
20	Schamott 264x35x30	1 Stk.	0434715005505
21	Schamott 250x60x30	2 Stk.	0434715005506
22	Dichtung Tür 12 mm (2050 mm)	Meterware	0040012120005
23	Dichtung Tür 12 mm (510 mm)	Meterware	0040012120005
24	Abdeckung	1 Stk.	0434715505027
25	Fuß	3 Stk.	0089501090005
26	Stellfuß	1 Stk.	0551908506005

3.2. Socket

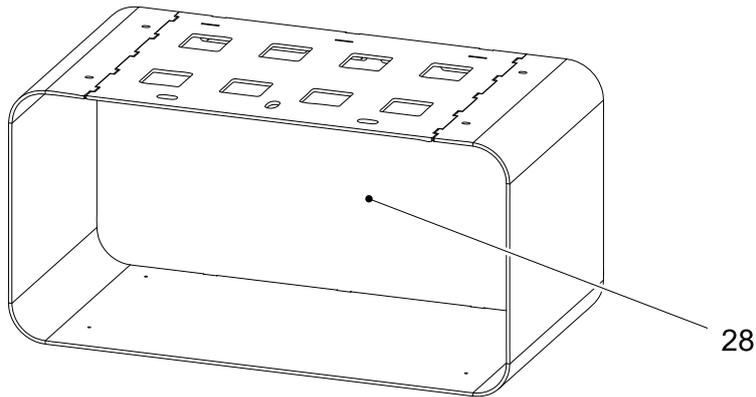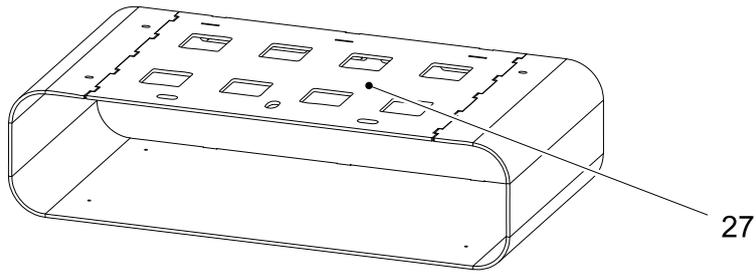

Position	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
HILLINGTON easy 347.15-C			
27	Socket	1 Stk.	0434715025600
28	Socket	1 Stk.	0434715035600
KENSINGTON easy 347.15-C			
28	Socket	1 Stk.	0434715035600
FULHAM easy 347.15-C			
27	Socket	2 Stk.	0434715025600
WESTMINSTER easy 347.15-C			
27	Socket	1 Stk.	0434715025600

3.3. Detail A1

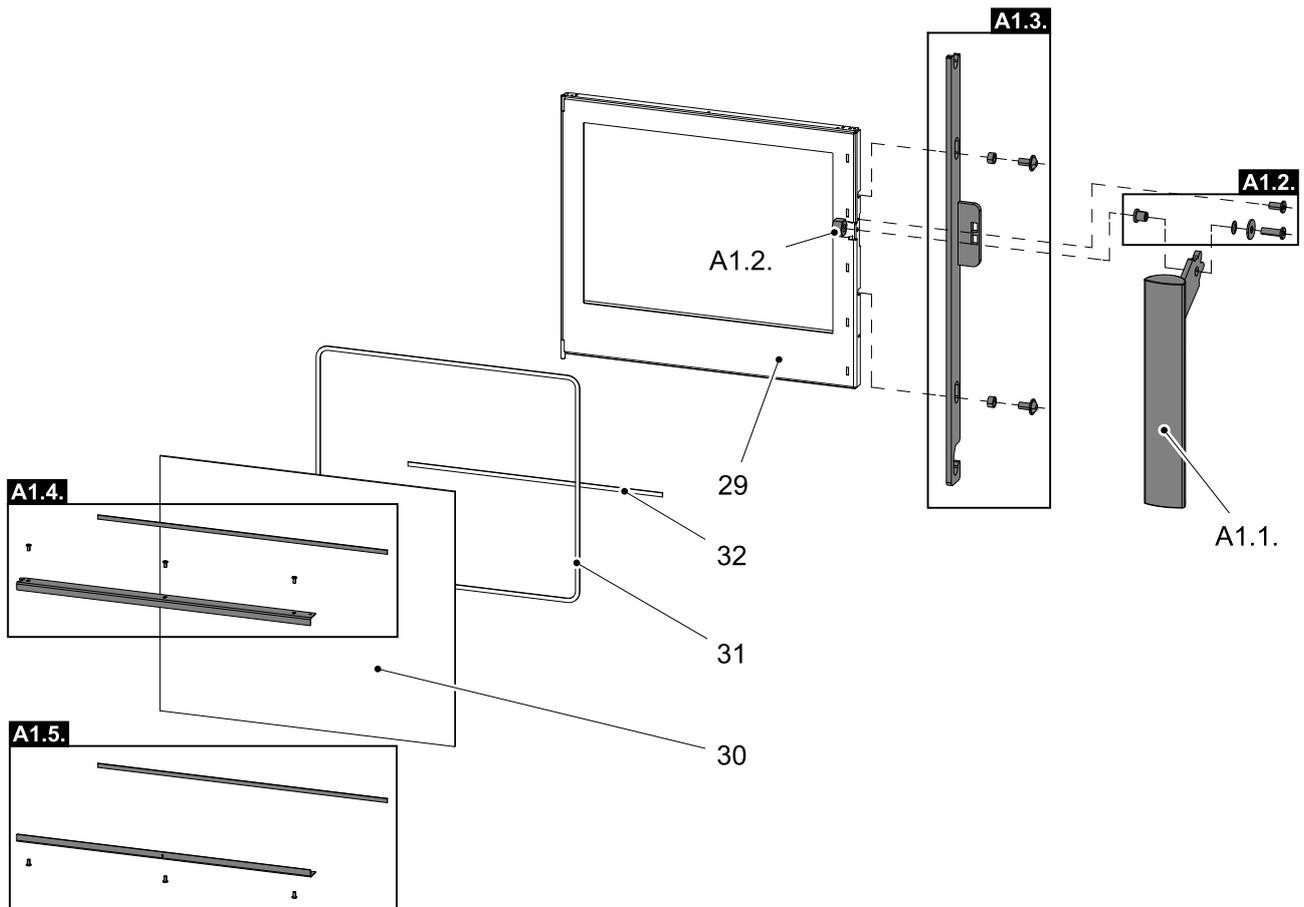


Position	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
Detail A1			
A1.1.	Griff Feuerraumtür (komplett)	1 Stk.	0434715006320
A1.2.	Verbindungsmaterial des Griffs - Set	1 Stk.	0434715005012
A1.3.	Türverschlussleiste - Set/anthrazit	1 Stk.	0434715005325
A1.4.	Glashalter oben - Set/anthrazit	1 Stk.	0434715005311
A1.5.	Glashalter unten - Set/anthrazit	1 Stk.	0434715005310
29	Feuerraumtür (Schweißteil)/anthrazit	1 Stk.	0434715005200
30	Glas (512x591)	1 Stk.	0434715005301
31	Dichtungsschnur Glas 6 mm (1950 mm)	Meterware	0040406000005
32	Dichtungsschnur Glas 6 mm (510 mm)	Meterware	0040406000005


4. Umbau des Rauchrohrstutzens

Umbau des Rauchrohrstutzens


1

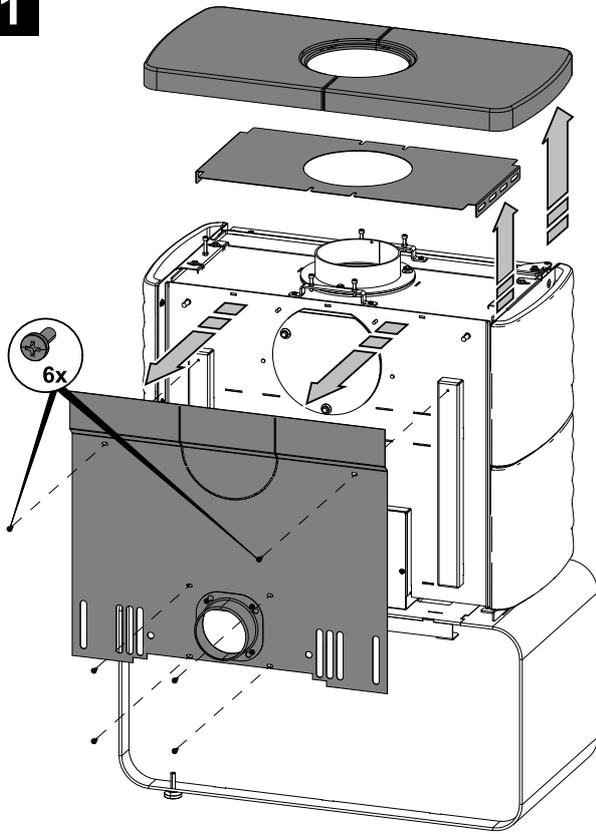


2

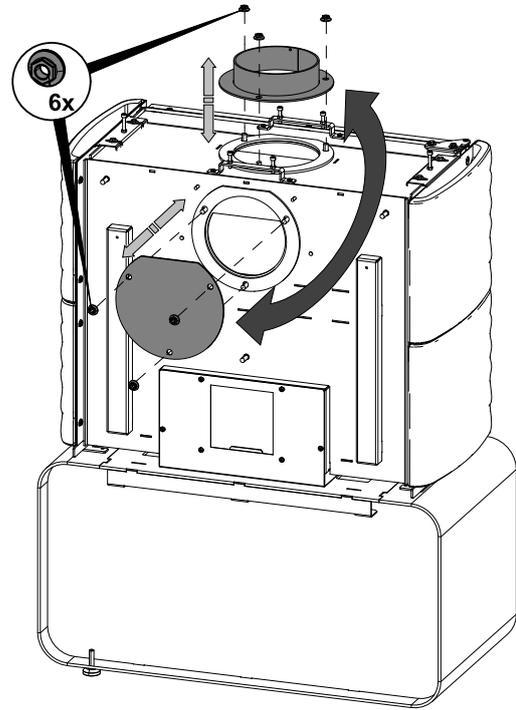

3

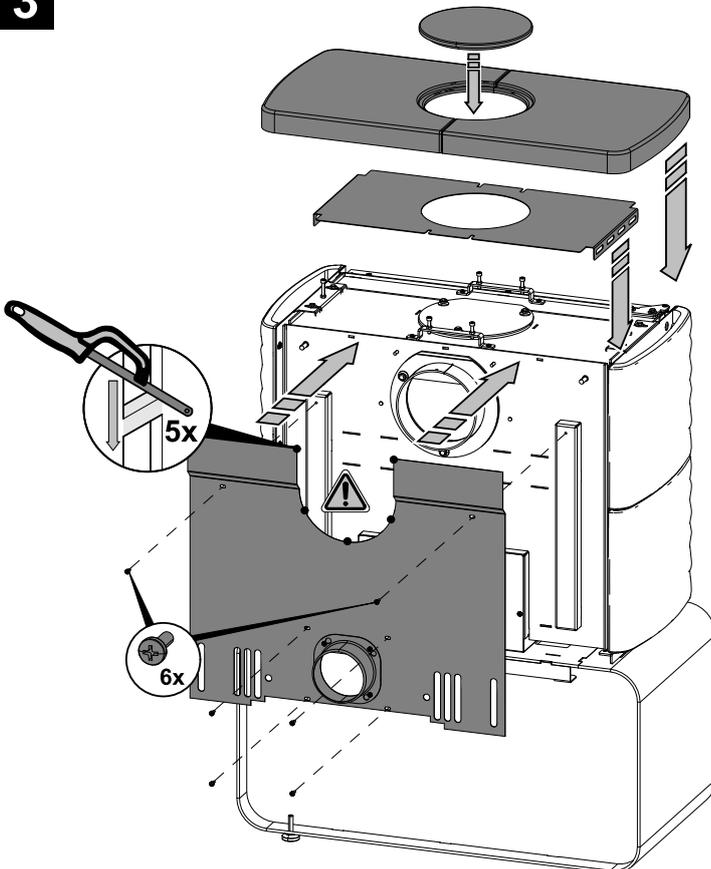

4

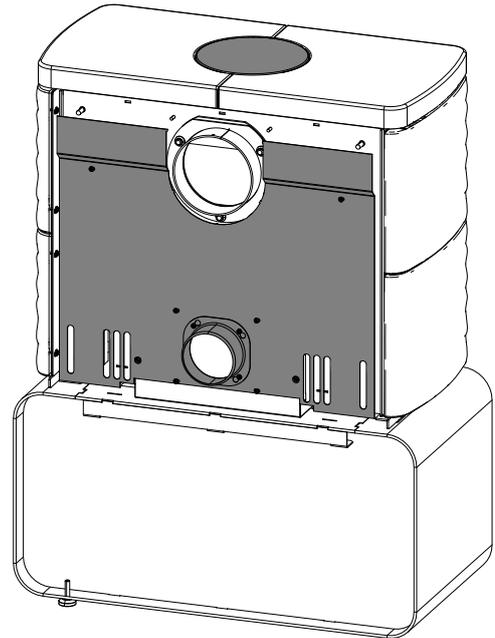

DE

